Document No.	QR4-700-T-003
REV.	A/0

REV.	DESCRIPTION	REVISOR	DATE	APPROVED
0		Hu.jiang	05.21.2020	HC.Qiu

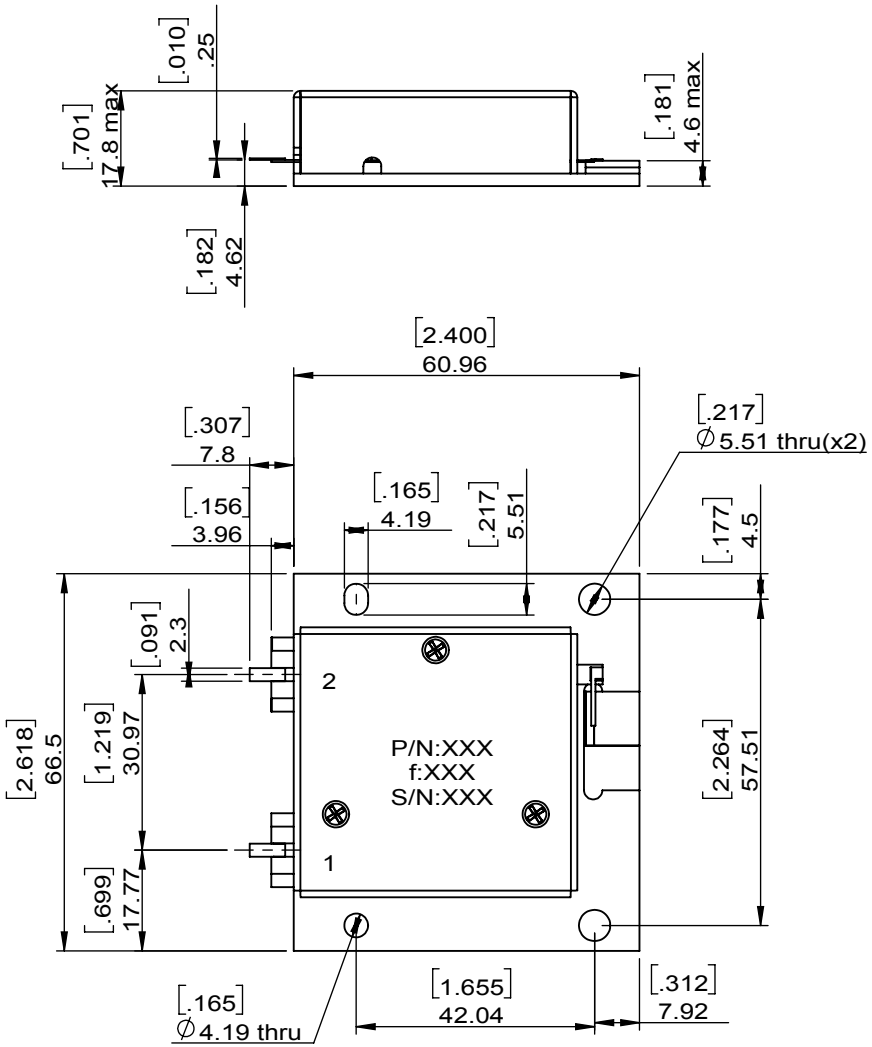

SPECIFICATIONS	
Part's Number	JID0138T0174P15
Frequency(GHz)	0.138~0.174
Direction	CW
Insertion Loss(dB)MAX	0.7
Isolation(dB)MIN	17.0
Return Loss(dB)MIN	17.0
3rd IMD(dBc)MAX	-
Power FWD/REV/PK(Watt)	150/-/-
Operating Temperature(°C)	0~+65
Storage Temperature(°C)	-
2nd/3rd Harmonic(dBc)	-
Termination/Attenuator(Watt/dB)	200/-
Tab(W×LG×THK)(mm[Inch])	
Additional Notes	-

MATERIAL: STEEL

SURFACE TREATMENT: Nickel Plating

DESCRIPTION: Drop-In ISOLATOR

DWG NO: JID0138T0174P15

DWG BY:	Hu.Jiang	05.21.2020	SCALE
CHK'D BY:			3:4
APPV'D BY:			
Unit: mm[inch]	Tolerance: Liner: ±0.25 Anguar: ±0.5°	The First:	A4

RoHS COMPLIANCE

This document is the property of JQL Electronic Inc.
It cannot be copied, duplicated, used for manufacturing purposes
or communicated to third party as a whole or partly,
without the written consent of JQL Electronic Inc.

WEIGHT:

SHEET 1 OF 1