Document No.	QR4-700-T-003
REV.	A/0

REV.	DESCRIPTION	REVISER	DATE	APPROVED
0		YL.Chen	09.19.2022	HC.Qiu

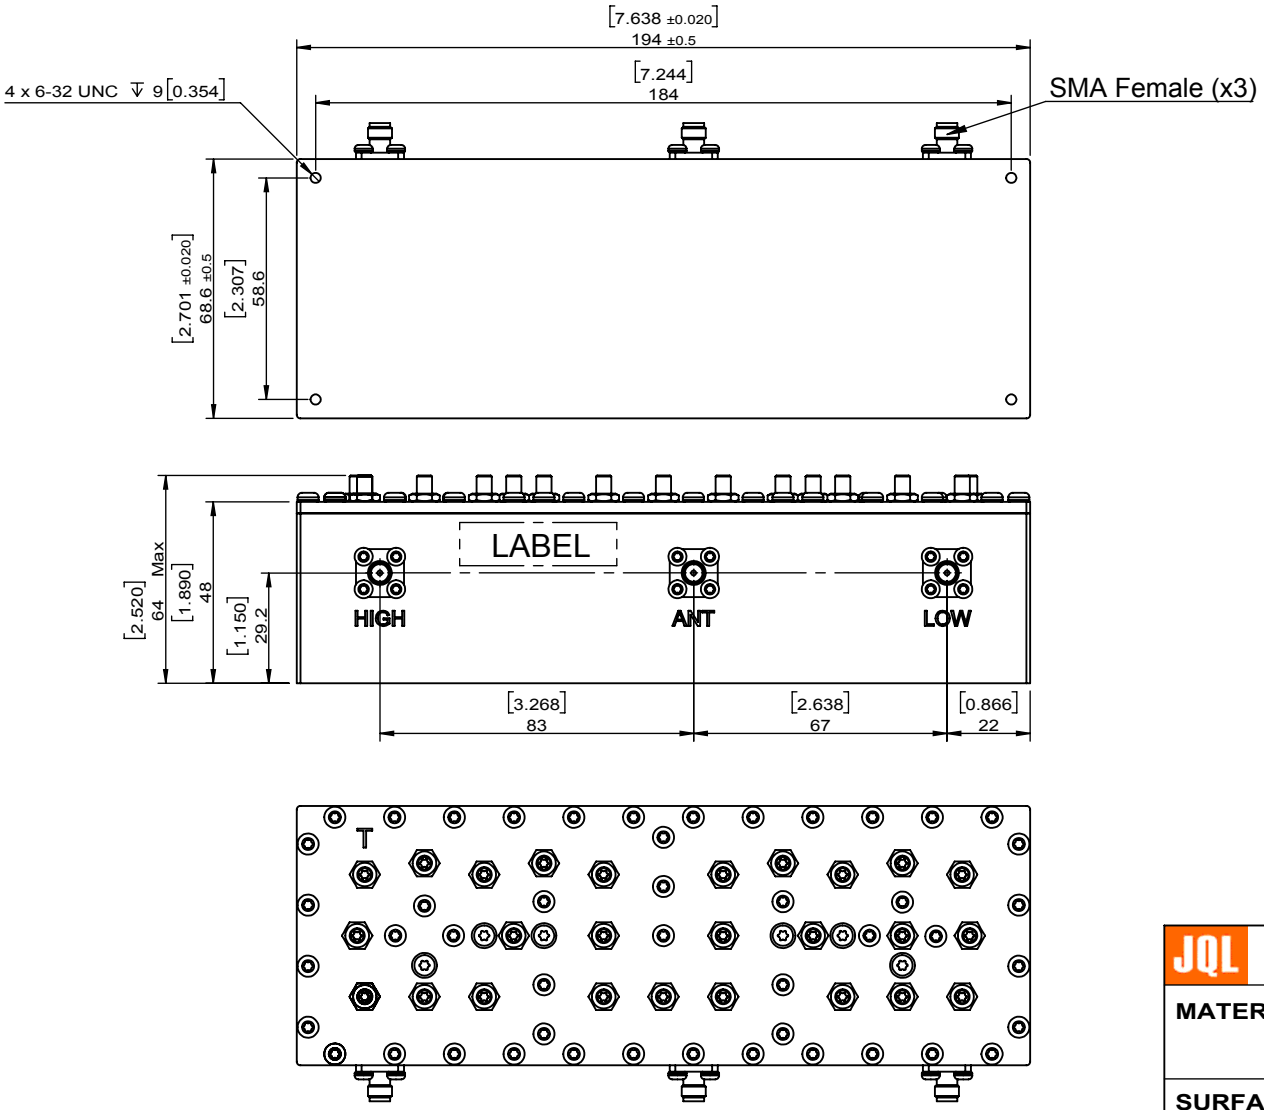

ITEM	SPECIFICATIONS	
Frequency(MHz)	LOW	HIGH
	806 ~ 824	851 ~ 869
Insertion Loss(dB)	1.5 Max	
Return Loss(dB)	18 Min	
Rejection(dB)	95 Min@851 ~ 869MHz	95 Min@806 ~ 824MHz
Isolation(dB)	95 Min	
Power(W)	10 Min	
Temperature(℃)	-20~+80	
Connectors	SMA Female	
Notes		

JQL Electronic Inc

MATERIAL:

SURFACE TREATMENT:
Painted Black

DESCRIPTION:
Duplexer

DWG NO: JFCD0806T0869SF-A

DWG BY:	YL.Chen	09.19.2022	SCALE
CHK'D BY:			1:2
APPV'D BY:			
Unit: mm[inch]	Tolerance: Liner: ±0.25 Anguar: ±0.5°	The First:	A4

RoHS COMPLIANCE

This document is the property of JQL Electronic Inc.
It cannot be copied, duplicated, used for manufacturing purposes
or communicated to third party as a whole or partly,
without the written consent of JQL Electronic Inc.

WEIGHT:

SHEET 1 OF 1